


REO-PACK

ECOLINE TE16

Semiautomatisk strækfilmvikler


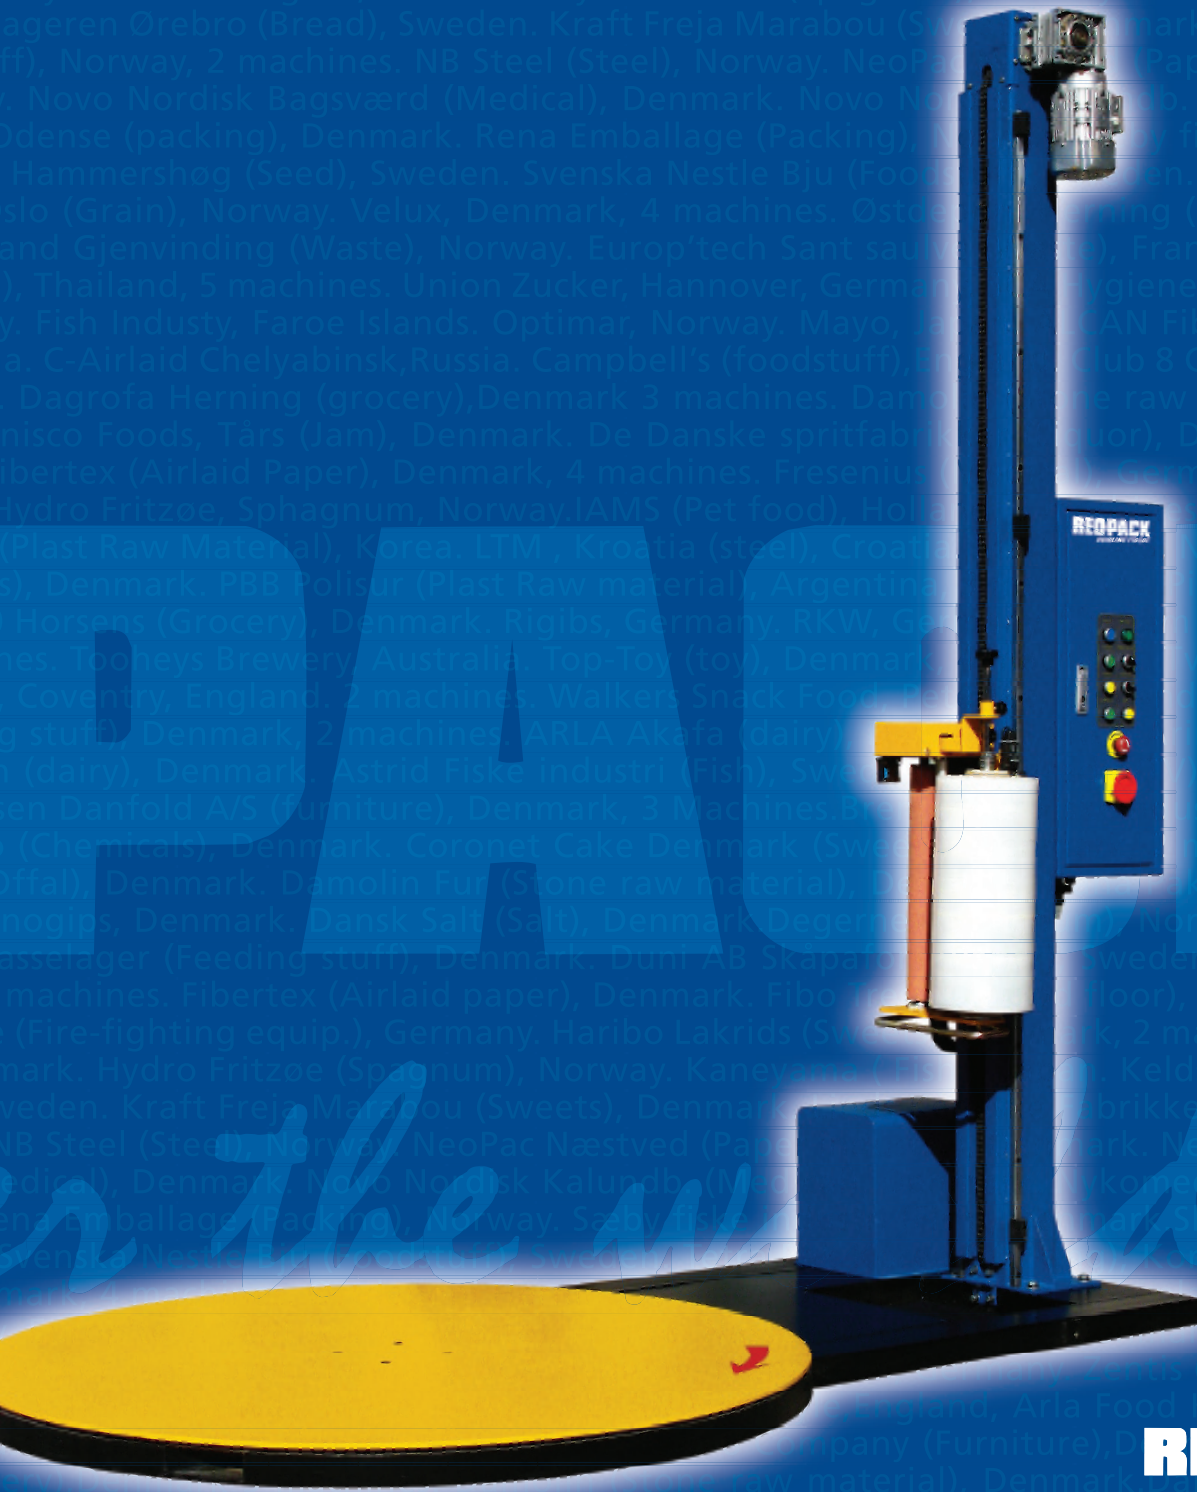


REO-PACK
- All over the world

REO-PACK

ECOLINE TE16

Semiautomatisk strækfilmvikler

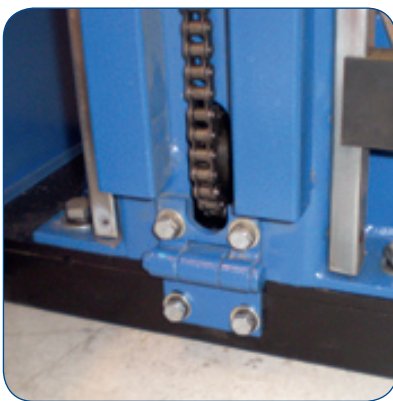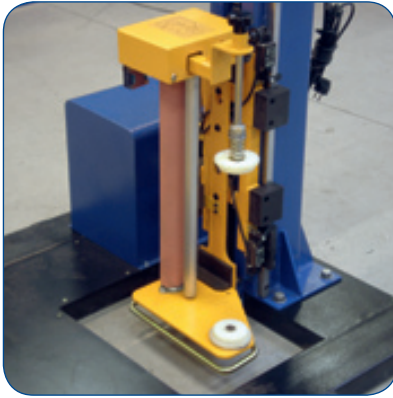

STYRING

- Robust relæ styring
- Aftastning af godshøjde med fotocelle
- Valg af top/bund viklinger 0-3 stk
- Valg af op/ned viklinger 0-3 stk
- Drejetallerken hastighed er justerbar 3-10 o/min via frekvensomformer
- Variabel folieslæde op/ned hastighed
- Mulighed for program pause
- Knap for manuel kørsel med folieslæde
- Knap til manuel kørsel med drejetallerken

DREJETALLERKEN

- Ø1650mm drejetallerken
- 85mm høj drejetallerken
- Fast start/stop position
- Drejetallerken soft start/stop
- Robust kilerems træk

FOLIESLÆDE

- Justerbar foliebremse
- Stærk folieslæde
- Sikkerhedsbøjle

ANDET

- Hængslet tårn for let montage
- Truckbeslag for let håndtering
- CE – Certificeret.

OPTIONER

- Omron PLC
- Opkørselsrampe
- Pneumatisk holdeplade
- Godshøjde op til 2800 mm
- Drejetallerken diameter: 1800 eller 2000 mm
- Ekstra drejetallerken bæreevne: 2500 eller 3000 kg

TEKNISKE DETALJER

Max pallestørrelse	L x B x H: 1200 x 1000 x 2400 mm
Drejetallerken diameter	Ø1650 mm
Drejetallerken højde	85 mm
Max belastning på drejetallerken	2000 kg
Drejetallerken hastighed	3-10 o/min
Maskinvægt	600 kg
Forsyning	220V 50Hz 1fase
Forbrug	1,2 Kw
Dimensioner	LxBxH: 2625 x 1650 x 2895 mm
Kapacitet	Op til 30 paller/timen

REO-PACK A/S

Kongsdal Havn 4, Assens
 DK-9550 Mariager
 Tlf. +45 9858 4100
 Fax. +45 9858 4188
 E-mail: mail@reo-pack.com
 www.reo-pack.com

